

Especificación por piezas Marca FENOTEK Línea F1 Módulos para Regadera

Puertas:

Suministro y colocación de puertas marca **FENOTEK**, modelo regadera, con altura de 180 Cms. y arrastre de 1 Cms. Acabado Compacto **fenólico**, marca **FORMICA**, de 12.7 mm de espesor, color....., Código....., con **perfil machimbrado** para bloqueo visual al interior del módulo, **bisagra de acero inoxidable** calibre 12, con corte diagonal para cierre automático de la puerta, **cerrojo circular de acero inoxidable**, tipo 304, calibre 12, con aviso de ocupación en colores verde/rojo.

Panel lateral:

Suministro y colocación de panel lateral marca **FENOTEK**, **Línea F1**, modelo estándar, de 180 de altura y 1 Cms de arrastre, acabado **Compacto fenólico** marca **FORMICA** de 12.7 mm de espesor, color.....código..... fijado a muro y a pilastra con herrajes “U” y “F” de acero inoxidable tipo 304, calibre 12.

Pilastras:

Suministro y colocación de pilastras marca **FENOTEK**, modelo estándar, acabado **Compacto fenólico** marca **FORMICA**, de 12.7 mm de espesor y de 180 de altura, color..... Código..... **Con perfil machimbrado** para complementar el bloqueo visual al interior del módulo, sistema de fijación a piso cubierto con **zoclo de acero inoxidable** calibre 22, con taquete metálico de 5/8, pedal de nivelación de acero inoxidable.






FENOTEK

Transformaciones Sólidas S.A. De C.V.

Especificación General Marca FENOTEK Línea F1 Módulos para Regadera

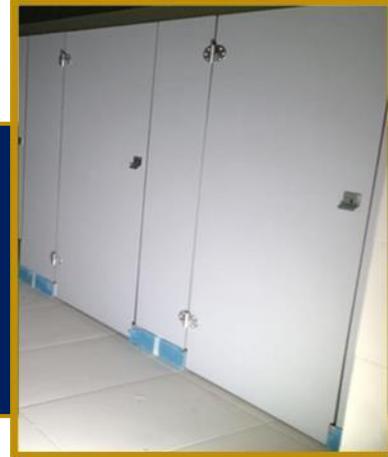

Descripción:

Suministro y colocación de módulos marca **FENOTEK**, línea **F1**, modelo **regadera**, con altura de 180 Cms. y arrastre de 1 Cms. Acabado **Compacto fenólico**, marca **FORMICA**, de 12.7 mm de espesor, color Código....., con **perfil machimbrado** en puertas y pilastras para bloqueo visual al interior del módulo, con **bisagra de acero inoxidable** calibre 12, con corte diagonal para cierre automático de la puerta, **cerrojo circular de acero inoxidable**, tipo 304, calibre 12, con aviso de ocupación en colores verde/rojo.

Accesorios:

Percha de acero inoxidable calibre 14, con tope plástico.

Zoclo de acero inoxidable calibre 22, con pedal de fijación a piso de acero inoxidable calibre 12 o pata de barra de acero inoxidable maquinada.

Opcional: Refuerzo superior de acero inoxidable calibre 12, tubo de acero inoxidable de 1 pulgada de diámetro,

Medidas:

Puertas con altura de 180 Mts., pilastras con altura de 180 mts., panel lateral con altura de 180 mts. Con anchos variables de acuerdo con el proyecto.

