


Ficha técnica
Mampara
Sanitaria Línea
DISEÑARTE
Acabado
Compacto Fenólico
De 12.7 mm.



El compacto fenólico es un compuesto de hojas de fibra celulosa, impregnadas con resinas fenólicas, con una cara impresa con imagen personalizada de 300 DPI en el formato ENVISION de FORMICA USA. y protegida en su superficie por una capa melaminica, (imagen 1), todo esto fusionado con alta presión a 1000 libras por pulgada cuadrada y sometido a una temperatura de 260 grados centígrados.

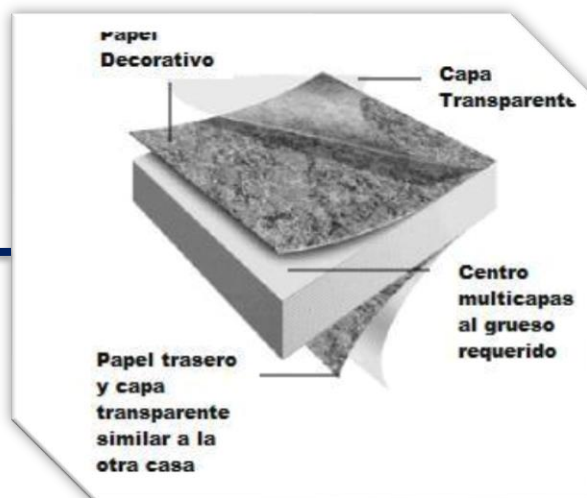

Designado por NEMA (Asociación Americana de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

Laminado plástico grueso norma ansi/nema, id3-1995 para el grueso del material y su funcionamiento.

HERRAJES DE FIJACIÓN

Herraje "T"



Herraje "U"




Herraje "F"



Herraje "L"



Percha



Contra



**Bisagra 100% de acero inoxidable
Calibre 12, autoretorno de la puerta**



Fijacion en piso con zoclo o pata de acero inoxidable
Pata: barra Maquinada de acero con chapetón y funda
Zoclo: Placa de acero inoxidable calibre 22
pedal de nivelacio de acero inoxidable
calibre 12 y taquete metalico 5/8.



CERROJOS

Cerrojo Rectangular acero inoxidable
Maquinado en corte laser Calibre 14,
con jaladera y ventana vertical para
el aviso de ocupación en verde / rojo.
Fijación con tornillo antirrobo.



Cerrojo circular molde ZAMAK
Pestillo de acero inoxidable cal. 14
Ventana ovalada para el aviso de
ocupación en verde / rojo.
Fijación con tornillo antirrobo



DISEÑO DE MAMPARA



Cantos machimbrados para evitar la visual al interior del Módulo sanitario
Refuerzo superior de acero inoxidable de 1" fijados con herrajes calibre 12

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES