





FENOTEK

Transformaciones Sólidas S.A. De C.V.

Ficha técnica
Mampara Sanitaria
Línea F3
Acabado
Compacto Fenólico
Marca FORMICA

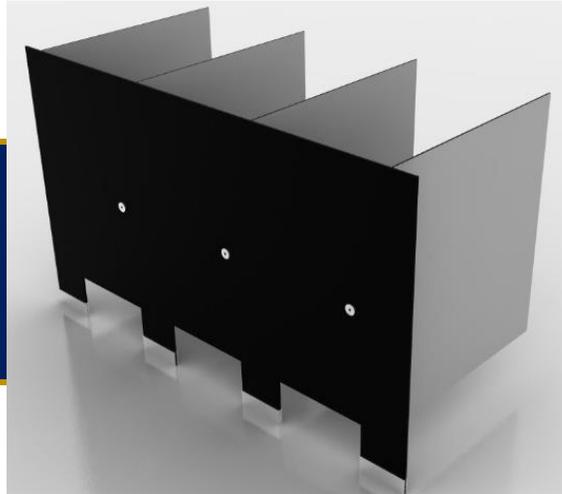

El compacto fenólico es un compuesto de hojas de fibra celulosa, impregnadas con resinas fenólicas, ambas caras están revestidas de papel decorativo y protegidas en su superficie por una capa melaminica, (imagen 1), todo esto fusionado con alta presión a 1000 libras por pulgada cuadrada y sometido a una temperatura de 260 grados centígrados.

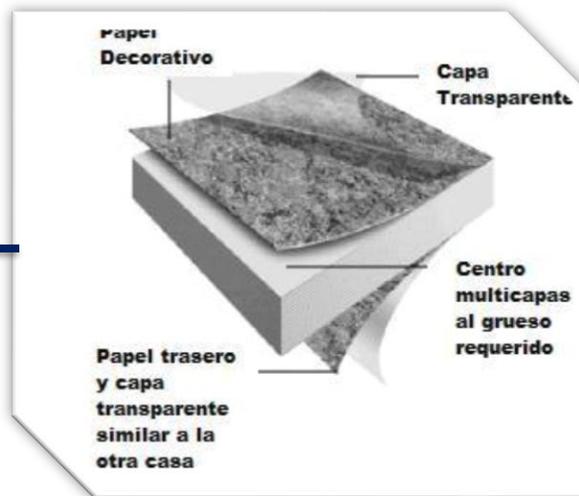

Designado por NEMA (Asociación Americana de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

Laminado plástico grueso norma ansi/nema, id3-1995 para el grueso del material y su funcionamiento.



HERRAJES DE FIJACIÓN

Herraje "T"



Herraje "U"




Herraje "F"



Herraje "L"



Percha



Contra




Bisagra 100% de acero inoxidable
Calibre 12, autoretorno de la puerta



Fijacion en piso con zoclo

Placa de acero inoxidable cal 22

pedal de nivelacio de acero inoxidable

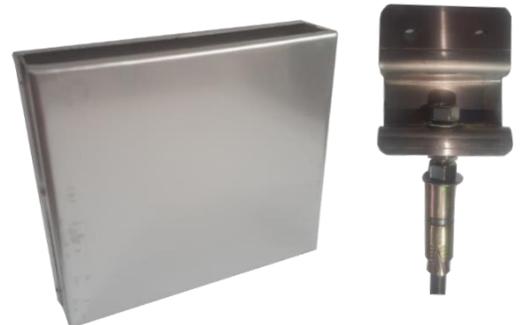

CERROJOS



Cerrojo de acero inoxidable
Maquinado en corte laser Calibre 14, con jaladera y ventana vertical
para el aviso de ocupación en verde / rojo.
Fijación con tornillo antirrobo



Cerrojo con caratula de ZAMAK y mecanismo del pestillo en acero inoxidable
maquinado en corte laser Calibre 14, Ventana vertical para el aviso de
ocupación en verde / rojo. Fijación con tornillo antirrobo



DISEÑO DE MAMPARA

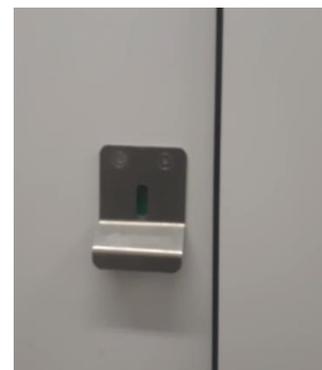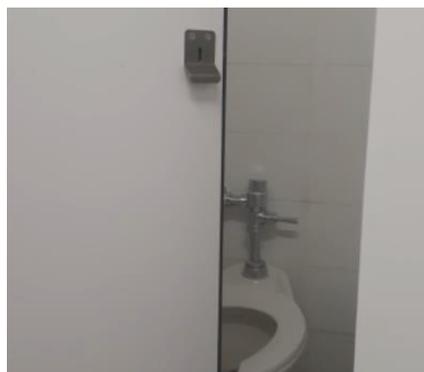

Cantos machimbrados para evitar la visual al Interior del módulo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES